液晶テレビFORIS.TVの動画技術を投入した新ワイドモニター

クリエイティブワークを快適にするワイド画面

WideSXGA+表示に対応した21.1型ワイド画面。作業領域が広いため、動画・画像編集が快適に。SXGA（1280×1024）よりワンランク上の作業領域を提供します。

オーバードライブ回路搭載で動画をクリアに表示

液晶テレビに採用されているオーバードライブ回路を搭載。中間階調の応答速度8msを実現し、動きの速いシーンにおける残像感を大幅に低減、白とびや黒つぶれを抑え、立体感豊かな動画映像を再現します。

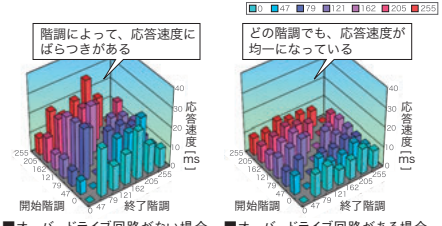

■オーバードライブ回路がない場合　■オーバードライブ回路がある場合

動画像の輪郭のボヤケを応答速度として評価したグラフです（当社測定値）。この測定方法では、より人間の視覚に近い評価が可能です。

液晶テレビFORIS.TVにも搭載のコントラスト拡張機能で3000:1の高コントラストを実現

自社開発のASICが映像信号をリアルタイムで解析し、映像に応じて明るさ、ゲイン、ガンマなどを適切に補正するコントラスト拡張機能を搭載。動画表示時、パネル値1000:1のコントラスト比を3000:1にまで拡張することができ、どんなシーンでもメリハリある美しい映像表示を実現しました。

■コントラスト拡張OFF（イメージ）
暗いシーンではバックライトによる黒浮き（黒が白っぽくなる現象）が発生。

■コントラスト拡張ON（イメージ）
バックライトを暗くし、黒浮き低減。明るい部分のレベルを上げることでメリハリある映像を実現。

EIZO Direct
http://direct.eizo.co.jp/

FlexScan® S2111W

53cm（21.1）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図

（単位：mm）



■高輝度450cd/㎡、1000:1の高コントラストパネル

明るい場所でもクリアで美しい表示を実現する輝度450cd/㎡、引き締まったリアルな「黒」を表示できるコントラスト比1000:1の液晶パネルを採用。今までにない深みと奥行き感のある画像表示が楽しめます。視野角は水平／垂直ともクラス最上位の178°を実現しました。

■映像をシャープに補正する輪郭補正機能

液晶テレビFORIS.TVの技術を投入した機能。映像をソフト～シャープの7段階で補正することができます。

■輪郭補正前（イメージ）

■輪郭補正後（イメージ）

■EIZO独自の自動調光機能搭載

短時間で輝度を安定させる輝度ドリフト補正や、周囲の温度や経時変化による輝度の変化に対し、自動で輝度の補正を行います。

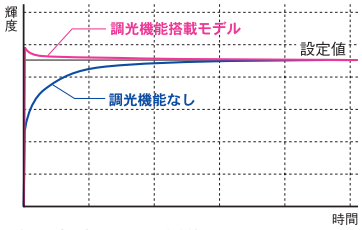

・調光機能は株式会社ナナオの特許技術です。
（特許第3171808号、特許第3193315号）

■アスペクト比固定モード搭載

推奨解像度（1680×1050）未満の各解像度表示を、フルスクリーン（全画面表示）、拡大（アスペクト比固定）、ノーマル（1:1）の3つのモードから選択可能。拡大モードでは縦横比を維持したまま表示できるので、画面イメージを変えることなく制作物の確認ができます。

■フルスクリーン（全画面）　■拡大（アスペクト比固定）　■ノーマル（1:1）

■AS2スタンド搭載で快適な画面位置を実現

チルト機構と弓形のレールによる昇降機構を組み合わせたArcSwing 2スタンドは、自由自在にモニター画面の角度・高さの調節が可能。つねに自分と画面のベストポジションを保つことができます。また、背面にはケーブルホルダーを装備しています。



■周辺機器接続に便利なUSBハブを内蔵

USBメモリのデータ等を取り込む際のアクセスを容易にする、USBハブ（2.0準拠：ダウンストリーム）を側面に2つ装備。iPodなどの周辺機器の接続に便利です。

側面USBハブ

■デジタル/アナログどちらにも対応する2系統入力

DVI-I～D-Sub 15ピン（ミニ）、DVI-D～DVI-Dケーブル標準添付。

DVI-I 29ピン×2

■著作権保護技術HDCPに対応
◆AV機器との接続はサポートしておりません。

■低階調部まで鮮明に表示する14bit内部演算処理

■部分的な色調整が可能な6色独立調整機能

■最適な表示モードを選べるFineContrast機能

■Windows Vista ロゴ取得

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応

■オプション

CH3
遮光フード
●標準価格:19,800円（税抜:18,857円）

（取付イメージ）

FP-2100W
EIZO 53cm（21.1）型液晶モニター用保護パネル
（光沢面／ノングレア面両用）
●標準価格:14,175円（税抜:13,500円）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。※3 インターレース表示には対応しておりません。※4 DVI-I 29ピンコネクタは、デジタル/アナログ信号入力どちらにも対応可能です。※5 USBハブではございません。※6 付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。※7 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※8 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※9 ScreenManager Pro for LCDはMac OSには対応しておりません。

■仕様

型番	ホワイトシルバー	S2111W-WS
	ブラック	S2111W-BK
サイズ		53cm（21.1）型（可視域対角53.4cm）
液晶パネル		VA（オーバードライブ回路搭載）
視野角		水平178°/垂直178°（コントラスト比10:1時）
輝度／コントラスト比		450cd/㎡／1000:1、コントラスト拡張時3000:1
応答速度（黒→白→黒）／（中間階調域）※2		16ms／8ms
推奨最大解像度		1680×1050
標準表示面積（横×縦）		453.6×283.5mm
画素ピッチ		0.270×0.270mm
最大表示色		1677万色:8bit対応（10億6433万色中）
ドットクロック（最大）		デジタル:120MHz、アナログ:150MHz
走査周波数（水平／垂直※3）		デジタル:31～65kHz／59～61Hz（VGA Text時:69～71Hz） アナログ:24～82kHz／49～86Hz（1280×1024時:49～76Hz、1680×1050時:49～61Hz）
入力端子		DVI-I 29ピン×2※4／HDCP対応◆
USB機能※5/USBハブ		up×1/down×2（USB規格 Rev.2.0準拠）
同期信号		セパレート、コンポジット
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構		昇降:95mm（モニター部垂直時:23mm）、チルト:上60°/下5°、スウィーベル:右172°/左172°
フリーマウント用穴ピッチ		100mm×100mm（VESA規格）
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		90W（2W以下:1系統信号入力時、USB非接続時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）		本体（スタンド部含む）:501×341.1～459.5×230mm モニター部:501×355×85mm
質量（モニター部）		8.2kg（5.8kg）
調光機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御
画面表示モード選択		FineContrast（Text、Picture、Movie、sRGB、Custom）、Auto FineContrast※6
各種調整機能	自動調整機能（アナログのみ）	オートアジャスト
	画像調整（アナログのみ）	クロック、フェーズ、ポジション、解像度、レンジ調整（オート）、信号フィルタ
	拡大モード／スムージング機能	フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度設定）／5段階
	色調整	輝度、色温度（14段階:4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、輪郭補正、コントラスト拡張、ゲイン、6色独立調整、リセット
	省電力設定（PowerManager）	デジタル:DVI DMPM アナログ:VESA DPMS
	その他	入力プライオリティ機能、入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9ヶ国語）、オフタイマー、リセット、ビープ音、電源ランプ
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'06、TCO'03、PCグリーンラベル（2006年度版）※7、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC、RoHS、J-Mossグリーンマーク※8
主な付属品	モニターケーブル	デジタル:DVI-D～DVI-DX1 アナログ:DVI-I～D-Sub 15ピン（ミニ）X1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD含む）※9、アーム取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Macintosh、iPodはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZOの直販サイト
EIZOダイレクト http://direct.eizo.co.jp/
製品に関する情報はインターネットホームページをご覧ください。

■製品に関するお問い合わせは　受付時間 月～金 9:30～18:00（祝祭日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

・このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。
・このカタログは100%再生紙を使用しています。

Copyright © 2007 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2007年4月作成（061108C）Printed in Japan,4,2007,2K